


ZAŁĄCZNIK nr. Z1

1. Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe C08 + naświetle górne szklone w osobnej ramie (szyba cofnięte względem ramy)
 - Prawe/lewe na zewnątrz/ do środka
 - Wymiar drzwi 125 x 310 cm (215cm + naświetle), skrzydło 54,5'
 - Listwa kant rygiel w dodatkowym skrzydle
 - Gr. Skrzydła 82mm
 - Ościeżnica gr. 72 mm, szer 80 mm, 100% drewna dębowego
 - Kolor DZ7
 - Zamek listwowy automatic 3-punktowy (1wkładka)
 - Szyba w skrzydle reflex brąz, wkład 3 szybowy z P-2, ciepła ramka
 - Szyba w naświetlu górnym reflex brąz, wkład 2 szybowy z P-2, ciepła ramka
 - Wkładka. Kl. C nikiel 1szt.
 - Klamka na rozecie kwadratowej ID9
 - Rozeta kwadratowa do klamki ID9
 - Pochwył prostokątny 40/20 mm dł. 100cm mocowany pod kątem
 - Dwustronna listwa odobna
 - Samozamykacz ukryty w skrzydle z blokadą otwarcia

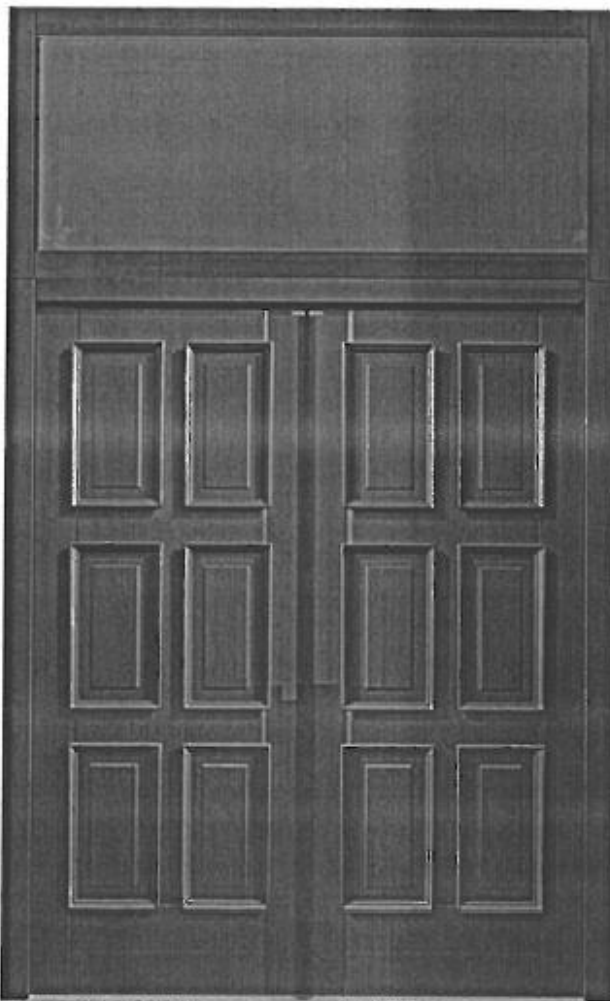

Rys. poglądowy

2. Drzwi zewnętrzne dębowe C08 + naświetle górne szklone w osobnej rami (szyba cofnięta względem ramy)
- Prawe/lewe na zewnątrz do środka
 - Wymiar drzwi 110 x 310 cm (215 cm + naświetle) , skrzydło 94'
 - Gr skrzydła 82 mm
 - Ościeżnica gr. 72 mm, szer. 80 mm, 100% drewna dębowego
 - Kolor DZ7
 - Zamek listwowy automatic 3-punktowy (1 wkładka)
 - Szyba w skrzydle reflex brąz, wkład 3 szybowy z P-2, ciepła ramka
 - Szyba w naświetlu górnym reflex brąz, wkład 2 szybowy z P-2, ciepła ramka
 - Wkładka kl. A nikiel 1 szt.
 - Klamka na rozecie kwadratowej (od wew.)
 - Rozeta kwadratowa do klamki (kpl.)
 - Pochwył prostokątny 40/20 mm, dł. 100 cm mocowany pod kątem
 - Dwustronna listwa ozdobna
 - Samozamykacz ukryty w skrzydle z blokadą otwarcia



Rys. poglądowy

Skrzydło:

- Wykonane z klejunki wielolamelowej z selekcionowanego drewna dębowego mocne profile kompozytowe stabilizują konstrukcję skrzydła
- Wierzchnia warstwa drzwi to płyta wodoodporna
- Uszczelka po całym obwodzie skrzydła zapewniające szczelność drzwi
- Grubość drzwi: 82 mm

Ościeżnica:

- Drewniana wykonana z litego drewna dębowego klejonego warstwowo
- Grubość: 72mm, szerokość 80mm
- Wyposażenie w uszczelkę (w dwie uszczelki dla drzwi Energooszczędnych – zawias widoczny)
- Profil podprogowy o wysokości 30mm
- Próg aluminiowy z wstawką termoizolacyjną – zapewnia ochronę termiczną, zabezpieczenia przed przenikaniem zimna i wiatru pod drzwiami

Wyposażenie drzwi:

- Wkładka bębnekowa klasy A nikiel
- 2 uszczelki (po całym obwodzie skrzydła oraz w ościeżnicy) – gwarantują utrzymanie wewnętrznego ciepła oraz chronią przed wnikaniem chłodu i zimna
- Zamek listwowy automatic 3-punktowy G-U- zabezpieczenia drzwi w trzech punktach
- Długa listwa zaczepowa, regulowany każdy zaczep
- System antywyważeniowy
- Zawiasy kieszeniowe (typu np. simonswerk baka 3d lub równoważne)
- Próg opadowy w skrzydle
- Profil podprogowy 30mm
- Próg aluminiowy z wstawką termoizolacyjną
- 3 szybowy pakiet w skrzydle (wkład jednokomorowy z P-2 – szyba bezpieczna, ciepła ramka)
- 2 szybowy pakiet w dostawce (wkład jednokomorowy z P-2 szyba bezpieczna, ciepła ramka)